


MADEN

HANSAFLEX

Hidrolik Sistem Partneri

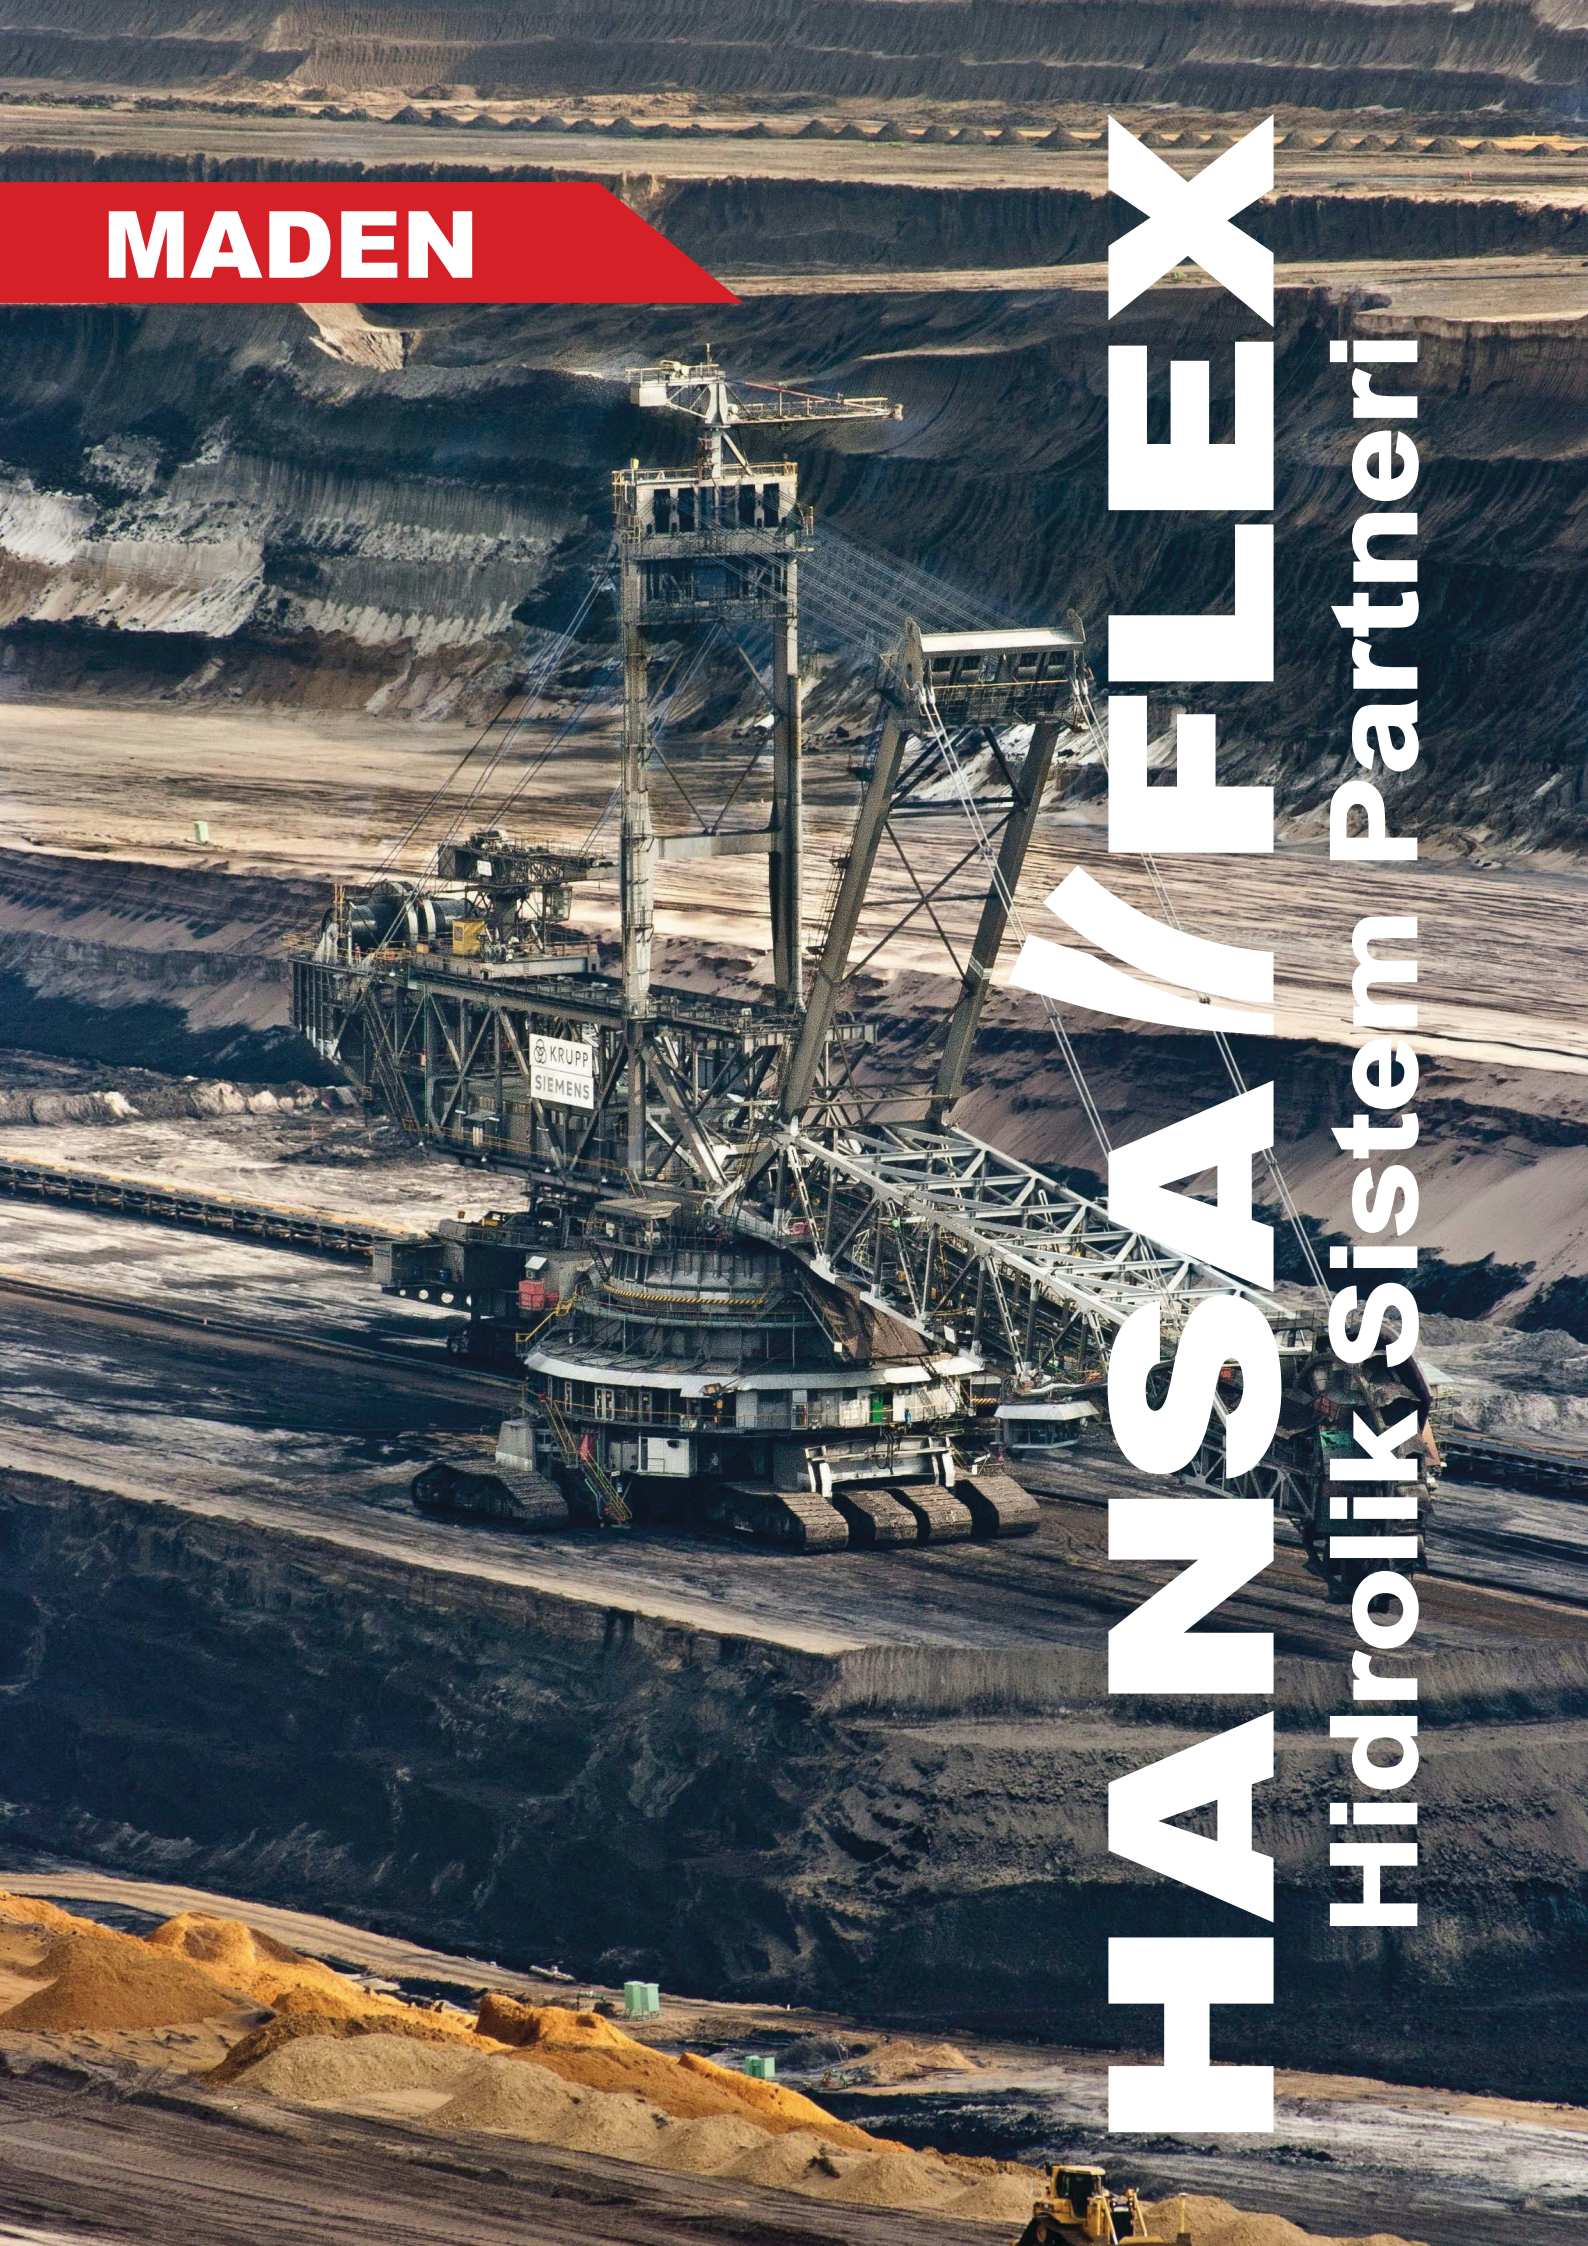

Maden Sektörüne Özel Ürünler

KP 600 Kompakt Hortum



İç Kat & Dış Kat

Yağa dayanıklı sentetik kauçuk, azami sağlamlıkta dört kat spiral çelik tel iç örgülü / MSHA standardında alev geciktirici, aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı sentetik lastik

Sıcaklık Min. & Max.

-40 °C / 121°C

Standart & Özel Nitelikler

ISO 18752-CC / Özellikle çok esnek, dar büküm radyüsü, aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı darbe testi ile test edilmiş 500,000 impuls

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Mineral yağ, glikol, su (0 °C ila +70 °C), su-glikol emülsiyonları

SILO SD Emme ve Basınç Uygulamaları için Silo Hortumu



İç Kat & Dış Kat

NR/BR, yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç kaplaması, çelik tel spirali ve bakır örgü / Aşınmaya, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı özel sentetik lastik

Sıcaklık Min. & Max.

-40 °C / 70°C

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Çimento, kum, çakıl, taneler / Silo aktarma araçlarına yükleme ve boşaltma

Standart & Özel Nitelikler

ISO 1307 / Aşınma değeri, DIN 53516 65mm³

BETON 85 Beton Besleme Hortumu



İç Kat & Dış Kat

NR/BR/SBR, antistatik, pürüzsüz, yırtılmaya karşı dayanıklı dört kat çelik tel örgüsü / Aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı dayanıklı sentetik lastik

Sıcaklık Min. & Max.

-35 °C / 80°C

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Harç, beton, sıva / Yapı endüstrisi

Standart

DIN ISO 4649:2021 50mm³

SANDSTRAHL Kumlama Hortumu



İç Kat & Dış Kat

Aşınmaya karşı çok dayanıklı, izolasyon lastiği, yırtılmaya karşı dayanıklı, sentetik kumaş, iç kaplaması ve bakır örgü / Doğal ve sentetik kauçuk, aşınmaya, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, kabartmalı

Sıcaklık Min. & Max.

-40 °C / 70°C

Akışkanlar & Kullanım Alanları

Kum / Metal, taş ve diğer üst yüzeylerin temizliği ve çok aşındırıcı maddelerin aktarılması

Maden Sektörüne Özel Ürünler

PN SSKV M Pres Nipeli, Geçmeli Tip



Bağlantı

Geçmeli tip, hortum bağlantısı

Malzeme & Yüzey Koruması

Çelik / Galvaniz kaplı

Ek Bilgiler

Bağlantı tipi ince, kısa boyludur ve hortum hattının enine kesitinin dışına taşmaz. Bağlantı hatları sürekli hareket gören makinelerde aşağı sarkmaz ve bu da kopmayı önler. Montaj soketlerin hortum bağlantı ile homojen olmasından dolayı parçalarıyla kilitlenmesi sayesinde optimum güç aktarımı sağlar. Hortum hatlarının birbirleriyle birlikte veya birbirlerine karşı döndürülebilir ve böylece yanlış montajdan kaynaklanan hortum hatlarının hasar görmesini önler. Bu bağlantı tipi artık basınç altında ayrılmaz ve kazalar önlenir olur. Montajı basit, hızlıdır ve ek alet gerektirmez. Bu bağlantı tipi benzer sistemlere göre daha kolaydır.

W SSKV M/S Adaptör, Geçmeli Tip, Kaplin Bağlantısı



Bağlantı & Dizayn

Geçmeli tip, kaplin bağlantısı / 90° açılı

Malzeme & Yüzey Koruması

Çelik / Galvaniz kaplı

PN SO Pres Nipeli



Bağlantı

O-ringli geçmeli tip

Malzeme & Yüzey Koruması

Çelik / Galvaniz kaplı


Kullanım Alanları

HD 100, HD 200, KP 100 - KP 600 için pres nipel
TE hortumları, NY hortumları, TF hortumları, Emiş hortumları

Standart

DIN 20043

GE HR ED SSKV S Vidalı Bağlantı, Geçmeli Kaplin, Erkek

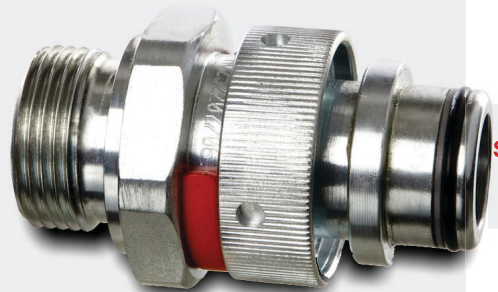

Bağlantı

BSP dış dış silindirik, kaplin bağlantısı

Malzeme & Yüzey Koruması

Çelik / Galvaniz kaplı

Sızdırmazlık Şekli

Form E

HANSA FLEX

Hidrolik Sistem Partneri



SHOP.HANSA-FLEX.COM.TR



@hansa-flextr

0216 394 31 00



@hansaflextr

0850 677 89 89